

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ФУРНИТУРЫ


Для того, чтобы на качественном уровне сохранить функциональность и надежность поворотно-откидной фурнитуры Вашего окна и створки, следует, как минимум, ежегодно осуществлять следующие работы по уходу за окном:

- Элементы фурнитуры, от которых зависит функциональная безопасность окна, следует регулярно контролировать на прижим на равномерных участках створки.
- Все движущиеся элементы и запирающие узлы поворотно-откидной фурнитуры необходимо смазывать.
- Для ухода за окном следует использовать только те моющие средства, которые не вызывают повреждения (удаления) защитного слоя на фурнитуре.





Аналогичные указания по эксплуатации и уходу относятся также и к другим типам окон, которые специально не упомянуты в данном Руководстве (например, двухстворчатые поворотно-откидные окна или поворотные, откидные или другие окна)!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ОКНАМИ

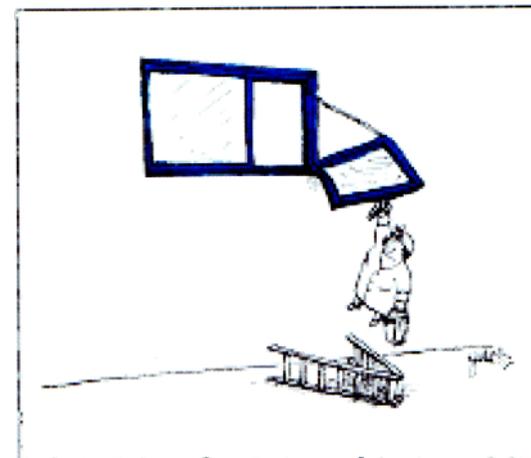

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА




НОЖНИЦЫ:
Регулировочный винт с внутренним шестигранником может максимально выступать на 1 мм.

Расположение цапф:

Сильный прижим


Слабый прижим



УКАЗАНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОВАР

- Ваши окна, или, соответственно, балконные двери, оснащены поворотнo-откидной фурнитурой высокого качества. Она проста и беспрoблемна в обслуживании, и тем не менее Вам следует внимательно ознакомиться с данным Руководством и точно соблюдать правила по эксплуатации. В Ваших интересах, просим Вас, не забывать о правилах безопасности и об ответственности за неисполнение данных требований.
- Сохраните, пожалуйста, на всякий случай данное Руководство по эксплуатации и уходу за окнами, а также доведите до сведения всех потенциальных пользователей его содержание.
- Просим Вас также проверить наличие наклейки с инструкцией по эксплуатации на окне, в случае необходимости таковой.
- В целях многолетнего и надежного функционирования Ваших окон точно соблюдайте Руководство по эксплуатации и уходу за окнами !

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРЫ



Положение ручки для продолжительного проветривания (воздухообмена) помещения.

Положение для кратковременного (интенсивного) проветривания или для мытья окон. Открытую створку не оставлять без присмотра.

Замыкание, т.е. когда на протяжении длительного времени помещение не посещается, или, когда нет необходимости в его проветривании.

Специальное исполнение фурнитуры для щелевого микропроветривания.




В тех случаях, когда окно, ввиду его расположения, из-за сильного ветра или сквозняка хлопает в откидной позиции или же самопроизвольно открывается и закрывается в поворотной позиции, в Вашем распоряжении всегда есть специальные принадлежности и приспособления.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ФУРНИТУРЫ

Работы по регулировке и смене элементов фурнитуры, а также снятию или установке створки окна обязательно выполнять исключительно специализированное предприятие.

Снятие и установка створки окна:



Снятие:
Страховочный штифт ножиц потянуть вниз при закрытой створке.

Установка:
Вставить створку и закрыть окно (не закрывать ручкой). Вдавить страховочный штифт.

Поворотнo-откидной механизм Вашего окна оснащен:

Приподнимателем с функцией блокиратора TREND


Регулировка страховочного приподнимателя TREND:

- Отпустить винт
- Установить нужную высоту
- Винт затянуть




Боковые положения приподнимателя:

1. Надавить штифтом $D = 2$ мм на пружину внутри рычага
2. Перевести рычаг в рабочее положение




Регулировка по горизонтали и прижима створки на ножницах:
Шестигранный ключ диаметром 4 мм.



Диапазоны регулировки нижней петли:


Шестигранный ключ диаметром 4 мм - регулировка по горизонтали и вертикали

Регулировка на прижим:
Ключ TORX T-20



УКАЗАНИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ


Следует избегать дополнительных нагрузок (тяжести) на створку окна.



Не допускайте нажима створки на боковые откосы стены в противовес к направлению открывания окна.



Запрещается класть под створку окна или в проем откинутой створки между створкой и рамой посторонние предметы.



Обращаем внимание на опасность травмирования (защемления) рук в момент их нахождения в проеме между створкой и рамой.



Открытая створка может стать причиной выпадания из окна.



Опасность травмирования существует также вследствие сильного потока ветра.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ВАШИХ ОКОН

Добротное окно может дать Вам гораздо больше, чем нежелательное только воздух и освещение. Именно поэтому к окну, как к сложному конструктивному организму и одновременно неотъемлемому компоненту современного строительства, предъявляются сейчас самые высокие технические требования.

Наряду с основными работами по уходу за элементами фурнитуры, следует также тщательно проверять состояние стеклопакета и уплотнения окна и производить замену или ремонт поврежденных мест.

Для мытья окон запрещается использовать едкие растворяющие вещества. Использовать исключительно мыльный раствор воды.



АВСТРИЯ: MAYER & CO. Beschläge GmbH., Alpenstrasse 173 A-5020 Salzburg, Tel. 0 66 2/62 35 46-0, Fax 0 66 2/62 10 55

РОССИЯ: Представительство MACO в РФ, 111395 Москва, Ул. Молдагуловой 18/2, Тел./факс 095/373 36 94, Тел. 095/969 92 62