

7

НАДЕЖНОСТЬ

Оптимальная конфигурация сэндвич-панели существенно повышает стойкость ворот к ударным и ветровым нагрузкам и исключает расслоение панели при нагреве на солнце.

Толщина сэндвич-панели 45 мм.

Минимальный рабочий ресурс пружин составляет 25 000 циклов подъемов-опускания ворот, что ориентировочно соответствует 17 годам эксплуатации ворот (4 подъема-опускания ворот ежедневно на протяжении всего периода).



8

РАЗНООБРАЗИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ**РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ РИСУНКА ПАНЕЛЕЙ**



Гаражные ворота могут быть изготовлены из панелей с рисунками «микроволна», «горизонтальный гофр», «филенка».



9

ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПАНЕЛЕЙ

- Большое разнообразие стандартных цветов.
- Возможность окраски ворот в цвета по каталогу RAL.
- Новые цвета «под дерево» подчеркнут индивидуальный стиль Вашего дома.

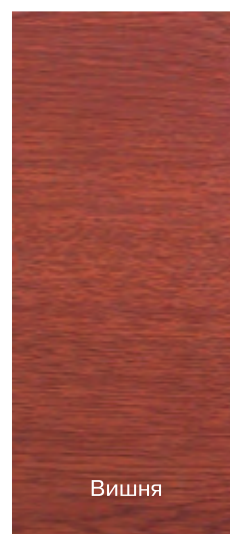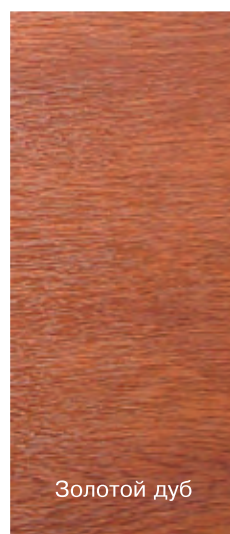

«Алютех Воротные Системы»
тел. +375 (17) 299 62 22,
факс: +375 (17) 299 6076

Соответствие системы менеджмента качества
предприятия требованиям стандарта ISO 9001:2008
подтверждается сертификатом
TUV Rheinland InterCert № 75 10070322



АЛЮТЕХ
ГРУППА КОМПАНИЙ



ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА СЕРИЯ «STANDARD»

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
УДОБСТВО И ПРОСТОТА МОНТАЖА
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ



Секционные ворота «STANDARD» компании ALUTECH — современные, надежные и безопасные ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА. Они идеально подходят для установки в гаражных кооперативах и частных коттеджах.



Ворота серии «STANDARD» предлагаются по доступным и высококонкурентным ценам. Это стало возможным за счет применения ряда новых технических решений:

- ✿ Пружины растяжения для балансировки полотна;
- ✿ Новая система подвеса горизонтальных направляющих;
- ✿ Новая конфигурация концевых профилей;
- ✿ Новая конструкция роликовых кронштейнов.

ПАТЕНТ

Патент ALUTECH!

В воротах серии «STANDARD» полотно ворот сбалансировано при помощи пружин растяжения — система «пружина в пружине». Уникальный способ крепления защищен патентом.

1

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ПРОСТОТА МОНТАЖА

Применение в конструкции пружин растяжения позволяет сократить время монтажа ворот на 1-1,5 часа, за счет исключения трудоемкого процесса установки торсионного вала.

Новая система подвеса горизонтальных направляющих позволяет сократить время монтажа ворот за счет уменьшения числа комплектующих и необходимых монтажных операций.

2

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ПРУЖИН

Усилить или ослабить натяжение пружин можно непосредственно при монтаже или в ходе дальнейшей эксплуатации ворот. Например, в случае естественного растяжения пружин через 5-7 лет работы ворот.

3

ЭФФЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Использование системы «пружина в пружине» обеспечивает дополнительную защиту от отскока в случае обрыва одной из пружин.

4

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ

Секционные ворота ALUTECH серии «STANDARD» могут монтироваться практически в любой гаражный проем. Для их установки необходима перемычка высотой всего 10 см.

5

БЕЗОПАСНОСТЬ

Конструкция секционных ворот серии «STANDARD» полностью соответствует требованиям европейских стандартов безопасности, в т. ч.:

Защита от защемления пальцев

Особый оголовок сэндвич-панели обеспечивает защиту от защемления пальцев секциями ворот.

Защита от падения и неконтролируемого движения полотна

Полотно ворот сбалансировано индивидуально подобранными пружинами растяжения (по две с каждой стороны ворот).

6

КОМФОРТ

Качественная и надежная автоматика торговых марок NICE (Италия) и MARANTEC (Германия) расширяет возможности управления гаражными воротами и создает дополнительный комфорт. Системы автоматики позволяют открыть гаражные ворота ALUTECH, не выходя из машины при помощи пульта дистанционного управления.

